

### COMPONENTES DEL SISTEMA



Guía superior

Guía inferior

Patín superior

2 un

Rueda

2 un

Fecha de incorporación 15/09/17


Versión 0.1

### Especificaciones técnicas

		Guía superior	Guía inferior
<b>1</b>	Altura total	20 mm	6.5 mm
<b>2</b>	Ancho	66.8 mm	37 mm
<b>3</b>	Carga máxima por hoja	30 Kg	
<b>4</b>	Largo tira	1500, 2000 y 3000 mm	
<b>5</b>	Acabado	Anodizado natural	

Suministro: 1 Unidad

### Esquema de empaque

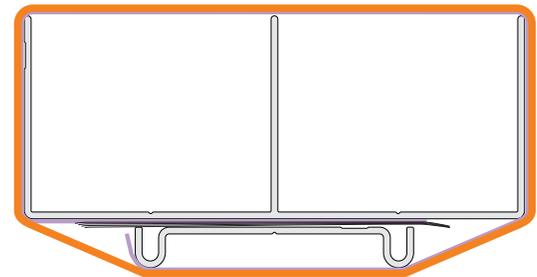

— Paño de espuma  
— Termocontraible


### Observaciones

- \* El sistema admite la utilización de placa de 15 y 18 mm para la construcción de la puertas.
- \* Cada kit incluye los perfiles y los accesorios necesarios para armar un sistema corredizo de dos puertas.
- \* El perfil posee una ranura en el centro cada canal sobre la cual se distribuyen las perforaciones para fijar el la guía.
- \* El perfil manija y el perfil tapacanto para aplicar en las puertas se vende por separado.




### Dimensiones del Sistema

KIT	Ancho máx. del placard	Altura máx. del placard	Profundidad del Sistema
<b>GE150</b>	1.50 mts.	2.60 mts.	7.5 cm.
<b>GE200</b>	2.00 mts.	2.60 mts.	7.5 cm.
<b>GE300</b>	3.00 mts.	2.60 mts.	7.5 cm.

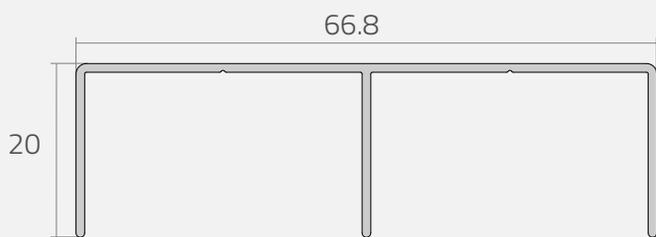

Vista de corte perfil superior

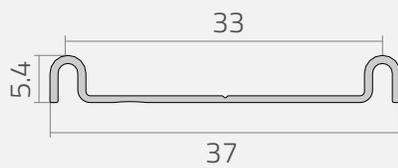

Vista de corte perfil inferior

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)