


COMPONENTES DEL SISTEMA



Guía superior



Guía inferior



Manija



Patín superior 2 un



Rueda 2 un

CÓDIGO

Fecha de incorporación


06/09/19

Versión 0.1


Especificaciones técnicas

1	Peso máx. por hoja	30 Kg
2	Ciclos por rueda	40000
3	Largo tira	1.5 m / 2 m / 3 m / 4 m
4	Acabado	Anodizado natural mate
5	Capa de anodizado	10 µm
5	Aleación	6063 T5


Esquema de empaque

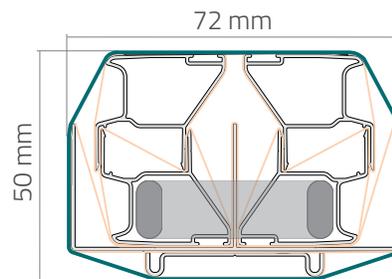


— Paño de espuma
— Film termocontraíble

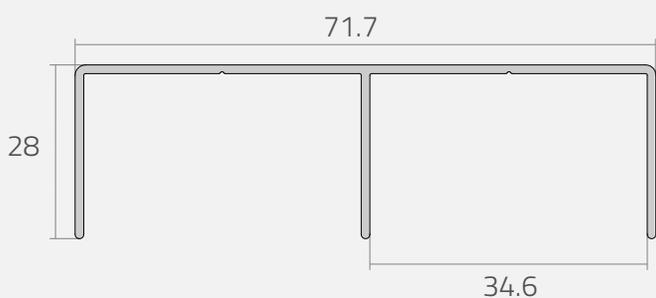

Vista de corte perfil superior

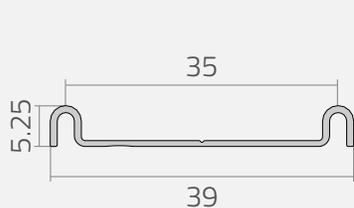

Vista de corte perfil inferior



Vista de corte de la manija

Observaciones

- * El sistema admite la utilización de placa de 18 mm para la construcción de la puertas.
- * Se comercializa en kits para 1.5, 2, 3 y 4 metros. Además de un kit para hoja adicional.
- * El perfil posee una ranura en el centro cada canal sobre la cual se distribuyen las perforaciones para fijar el la guía.

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)