


**CÓDIGO** T18V

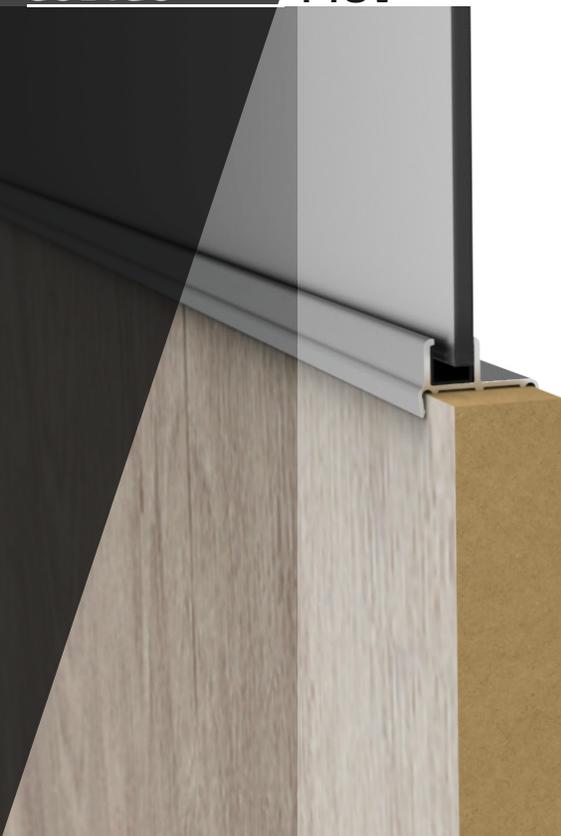

Fecha de incorporación 25/10/17


Versión 0.1

### Especificaciones técnicas

|          |                      |                        |
|----------|----------------------|------------------------|
| <b>1</b> | Altura total         | 12.3 mm                |
| <b>2</b> | Ancho ranura         | 4.7 mm                 |
| <b>3</b> | Profundidad encastre | 7.3 mm                 |
| <b>4</b> | Ancho                | 20.3 mm                |
| <b>5</b> | Largo tira           | 3000 mm                |
| <b>6</b> | Acabado              | Anodizado natural mate |


Suministro: 1 paquete

### Esquema de empaque

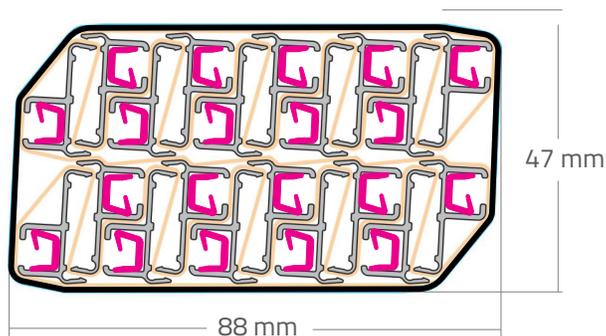

- Paño de espuma
- Burlete de goma
- Termocontraíble

Perfiles por pack: 20 un.  
Peso del pack: 7,8 Kg

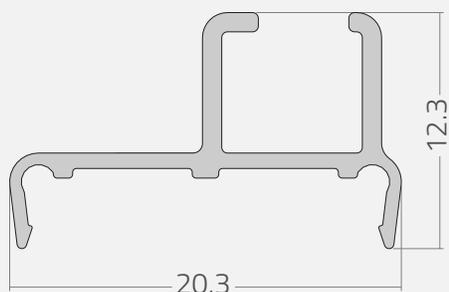

Vista de corte del perfil

### Observaciones

- \* El perfil se utiliza como vínculo entre placa de 18 mm y vidrio de hasta 4 mm.
- \* Este perfil está diseñado para incorporarse de manera transversal a la altura de las puertas para sistemas corredizos
- \* El burlete se incorpora sobre la ranura de 4.7 mm, para anclar el vidrio al perfil y proteger los bordes del mismo.

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)