

LANZAMIENTO BISAGRAS Y PISTONES

# LÍNEA HERRAJES


Nuevos  
Lanzamientos

Herrajes para  
muebles




# CONOCIENDO BISAGRAS

## Partes de la Bisagra

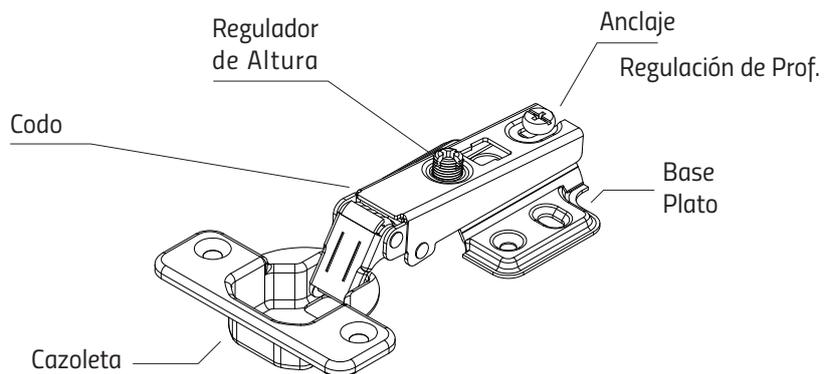


## Guía de Instalación


Montaje de Cazoleta

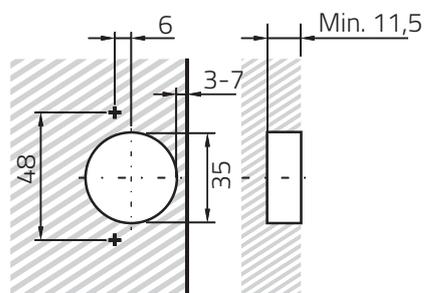

Montaje de base:




Cantidad de bisagras recomendada por peso de puerta

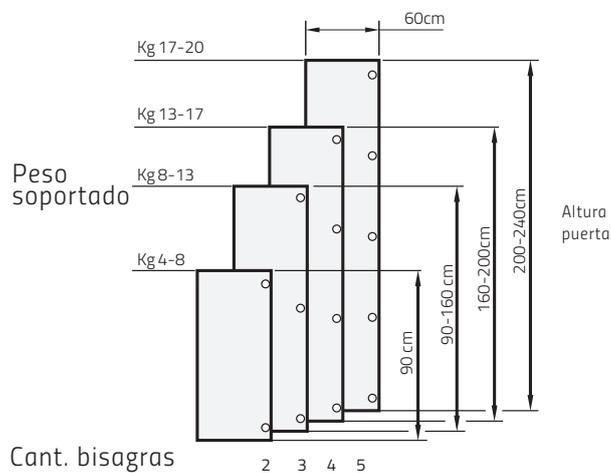


## Regulación y Ajustes


Ajuste de profundidad

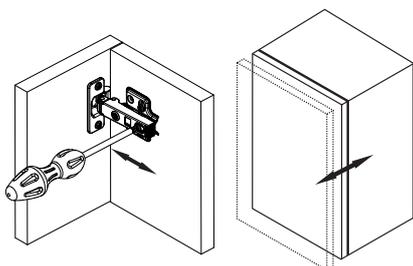

Ajuste Lateral

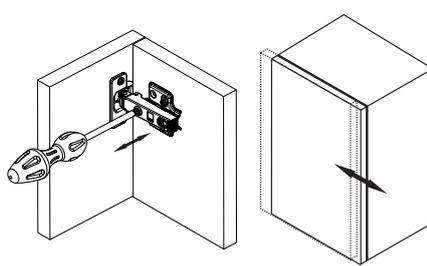

Ajuste de Altura

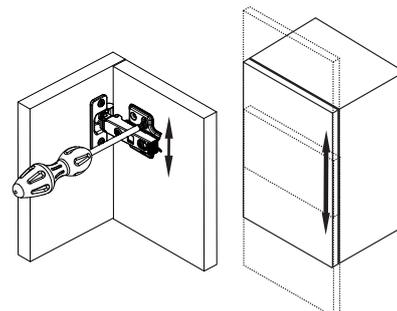



# BCC

## Bisagras Cierre Común

### BCCO




Bisagra bayoneta cierre común  
 CODO 0 - BASE 4 TORNILLOS



<b>Profundidad</b>	6 mm	<b>Espacio Útil</b>	11- 27
<b>Lateral</b>	10 mm	<b>Peso</b>	60 gr
<b>Altura</b>	4 mm	<b>Base Tipo</b>	H2
<b>Ángulo de Apertura</b>	110°		

\***Cierre común:** La bisagra cuenta con un resorte que la devuelve automáticamente a la posición cerrada.

\***Codo 0:** La puerta queda totalmente solapada sobre el parante.

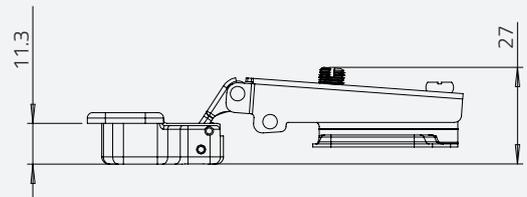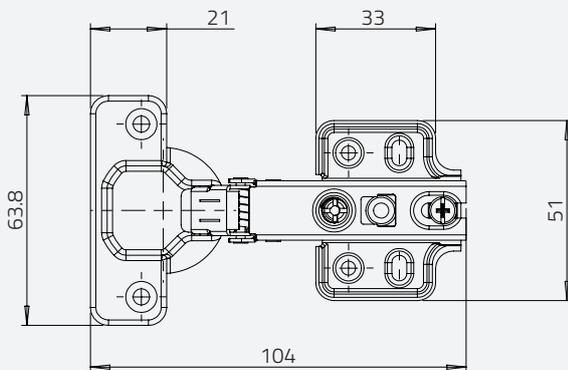



# BCC

## Bisagras Cierre Común

### BCC9




Bisagra bayoneta cierre común  
 CODO 9 - BASE 4 TORNILLOS



<b>Profundidad</b>	6 mm	<b>Espacio Útil</b>	25.5-35.5
<b>Lateral</b>	10 mm	<b>Peso</b>	60 gr
<b>Altura</b>	4 mm	<b>Base Tipo</b>	H2
<b>Ángulo de Apertura</b>	110°		

\*Cierre común: La bisagra cuenta con un resorte que la devuelve automáticamente a la posición cerrada.

\*Codo 9: La puerta queda a mitad de solape sobre el parante.

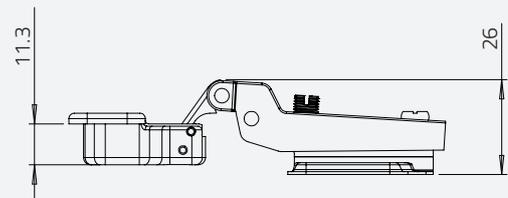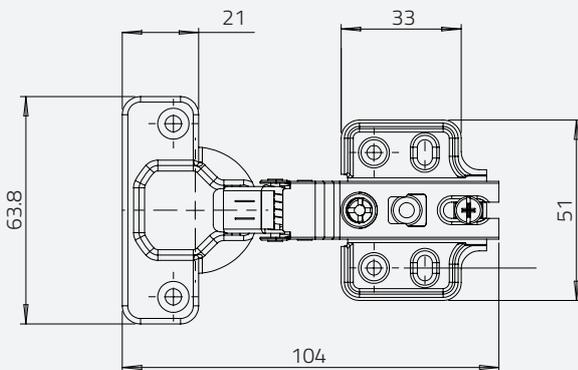



# BCC

## Bisagras Cierre Común

### BCC18




Bisagra bayoneta cierre común  
 CODO 18 - BASE 4 TORNILLOS



<b>Profundidad</b>	6 mm	<b>Espacio Útil</b>	31- 41
<b>Lateral</b>	10 mm	<b>Peso</b>	60 gr
<b>Altura</b>	4 mm	<b>Base Tipo</b>	H2
<b>Ángulo de Apertura</b>	110°		

\*Cierre común: La bisagra cuenta con un resorte que la devuelve automáticamente a la posición cerrada.

\*Codo 18: La puerta queda inserta entre los parante.

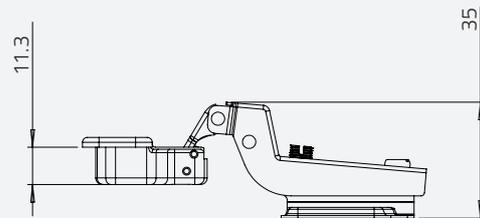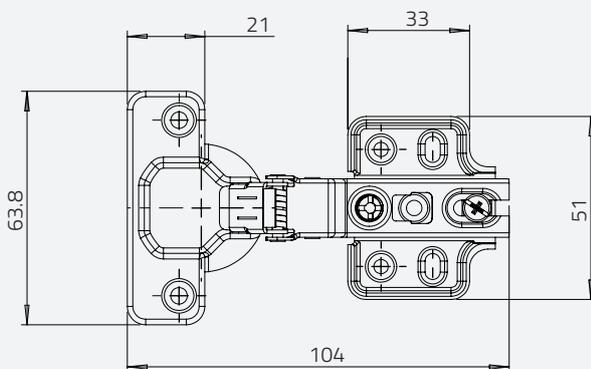



# BCS

## Bisagras Cierre Suave

### BCSO



Bisagra clip cierre suave  
 CODO 0 - 4 TORNILLOS



<b>Profundidad</b>	5.5 mm	<b>Espacio Útil</b>	18- 25
<b>Lateral</b>	7 mm	<b>Peso</b>	99 gr
<b>Altura</b>	4 mm	<b>Base Tipo</b>	H0
<b>Ángulo de Apertura</b>	110°		

\*Cierre Suave: La bisagra cuenta con un amortiguador hidráulico que suaviza el cierre y devuelve la puerta a la posición cerrada de manera suave

\*Codo 0: La puerta queda totalmente solapada sobre el parante.

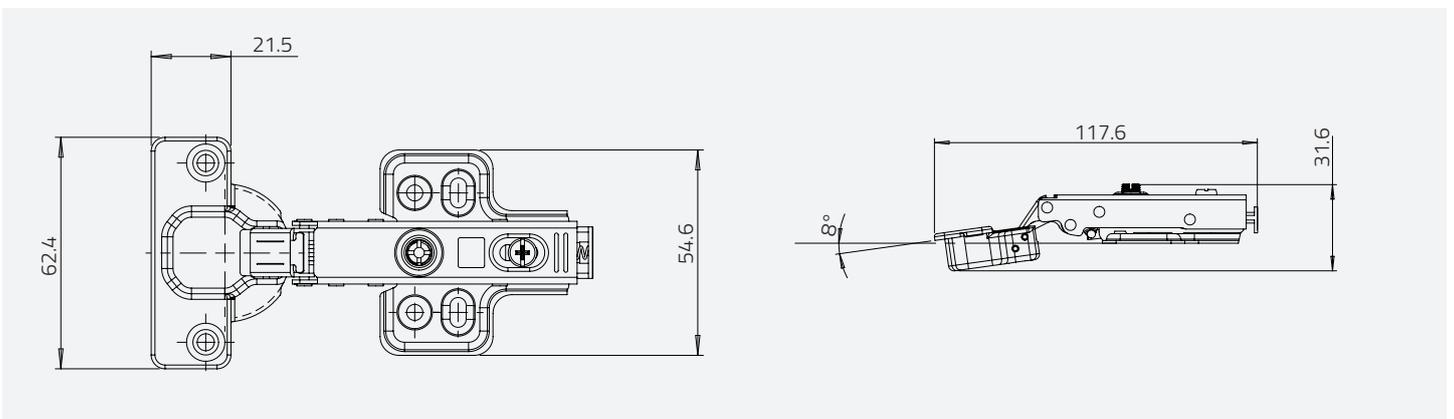



# BCS

## Bisagras Cierre Suave

### BCS9




Bisagra clip cierre suave  
 CODO 9 - BASE 4 TORNILLOS



<b>Profundidad</b>	5.5 mm	<b>Espacio Útil</b>	25 - 32
<b>Lateral</b>	7 mm	<b>Peso</b>	99 gr
<b>Altura</b>	4 mm	<b>Base Tipo</b>	H0
<b>Ángulo de Apertura</b>	110°		

\*Cierre Suave: La bisagra cuenta con un amortiguador hidráulico que suaviza el cierre y devuelve la puerta a la posición cerrada de manera suave

\*Codo 9: La puerta queda a mitad de solape sobre el parante.

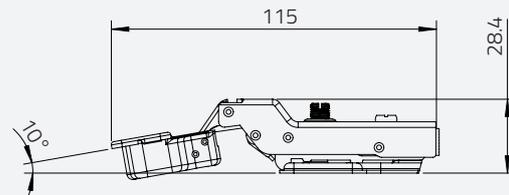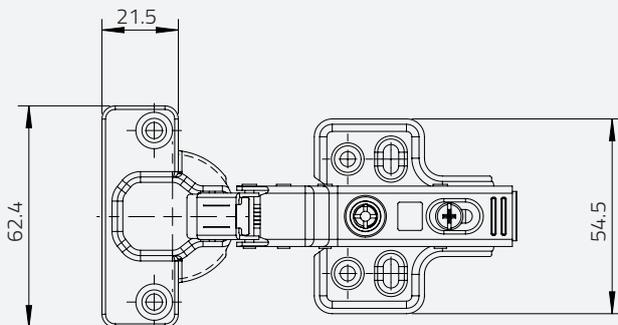



# BCS

## Bisagras Cierre Suave

### BCS18

Bisagra clip cierre suave




CODO 18 - BASE 4 TORNILLOS



<b>Profundidad</b>	6 mm	<b>Espacio Útil</b>	34 - 41
<b>Lateral</b>	7 mm	<b>Peso</b>	99 gr
<b>Altura</b>	4 mm	<b>Base Tipo</b>	H0
<b>Ángulo de Apertura</b>	110°		

\*Cierre Suave: La bisagra cuenta con un amortiguador hidráulico que suaviza el cierre y devuelve la puerta a la posición cerrada de manera suave

\*Codo 18: La puerta queda inserta entre los parantes.

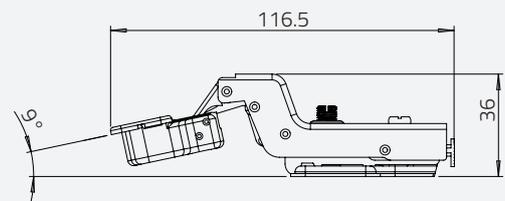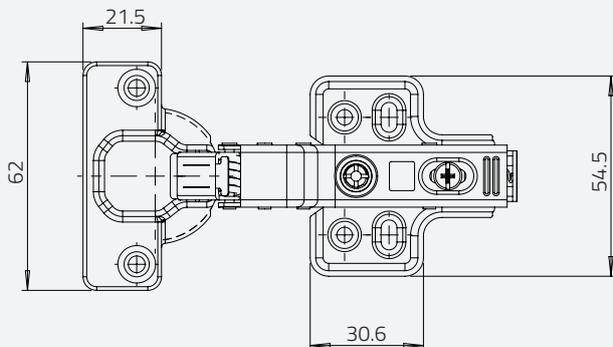



# B3D

## Bisagras CS - Base 3D

### B3D0




Bisagra clip cierre suave - base 3D adjustable  
CODO 0



<b>Profundidad</b>	5 mm	<b>Espacio Útil</b>	18- 25
<b>Lateral</b>	7 mm	<b>Peso</b>	115 gr
<b>Altura</b>	4 mm	<b>Ángulo de Apertura</b>	110°

\***Base 3D**: Base compuesta por dos piezas, donde la primera queda fija al parante o placa y la segunda pieza se desliza transversalmente sobre la primera, accionada por un tornillo excéntrico. Permitiendo regular la altura de la puerta con la bisagra fija sin tener que aflojar, posiconar y ajustar.

\***Codo 0**: La puerta queda totalmente solapada sobre el parante.

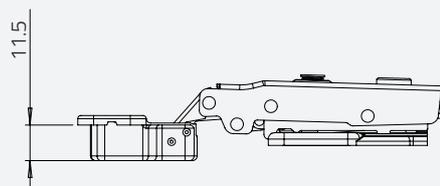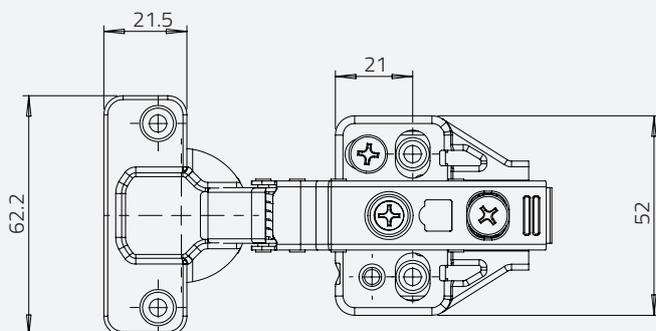



# EUROTEC

## Bisagras CS - Base Recta 3D

### BETCO




Bisagra clip cierre suave - POM  
 CODO 0 - BASE RECTA 3D adjustable



<b>Profundidad</b>	6.5 mm	<b>Espacio Útil</b>	19- 25
<b>Lateral</b>	6 mm	<b>Peso</b>	60 gr
<b>Altura</b>	4 mm	<b>Ángulo de Apertura</b>	110°

\***Cierre Suave POM:** El amortiguador de cierre es una pieza de POM (Copolímero de acetil, termoplástico de ingeniería) de vida útil más larga que cuenta con regulación de velocidad de cierre.

\* **Base Recta:** Base con tornillos alineados longitudinalmente con respecto al cuerpo de la bisagra, que queda oculta bajo la misma.

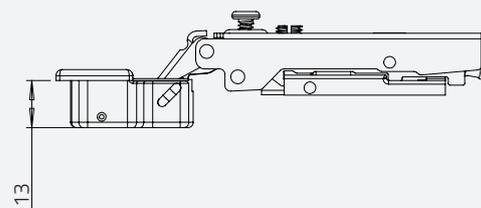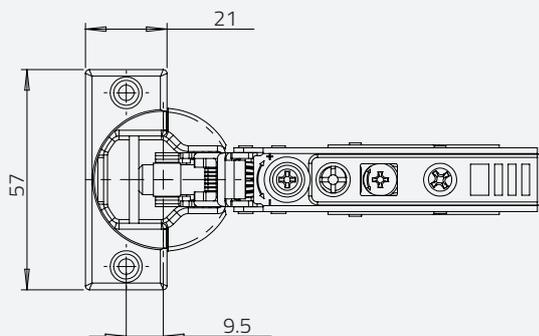



# B135

## Bisagras 135° Cierre Común




### B135CC

Bisagra rinconera 135° bayoneta cierre común  
 CODO 0 - 4 TORNILLOS



<b>Profundidad</b>	6 mm	<b>Espacio Útil</b>	16-24
<b>Lateral</b>	8 mm	<b>Peso</b>	79 gr
<b>Altura</b>	4 mm	<b>Base Tipo</b>	H2
<b>Ángulo de Apertura</b>	135°		

\*Características principales: No tiene resorte ni resistencia  
 Puede regularse para adaptarla a placa desde 16mm a 26mm

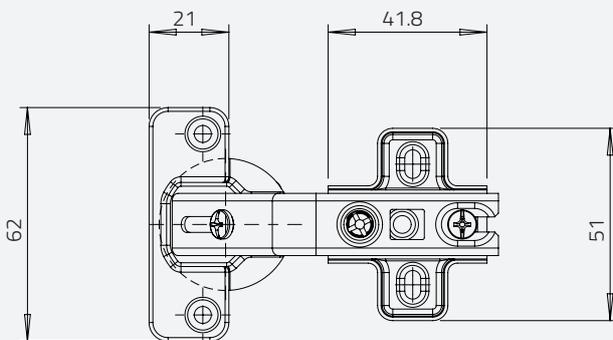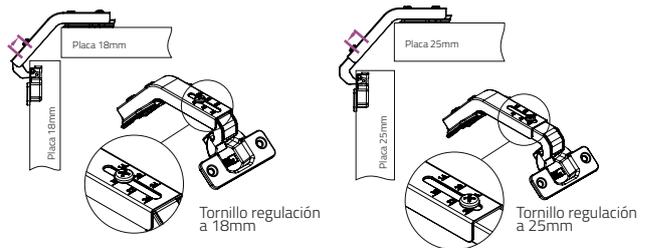




# B175

## Bisagras 175° Cierre Común



### B175CC

Bisagra 175° bayoneta cierre común  
CODO 0 - 4 TORNILLOS

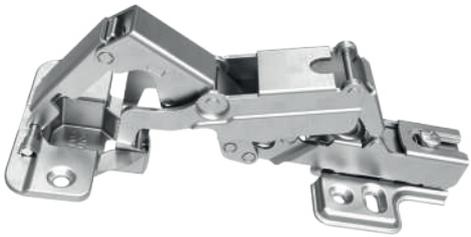

<b>Profundidad</b>	7 mm	<b>Espacio Útil</b>	32
<b>Lateral</b>	7 mm	<b>Peso</b>	140 gr
<b>Altura</b>	4 mm	<b>Base Tipo</b>	H2
<b>Ángulo de Apertura</b>	175°		

Su uso principal es en módulos esquineros, comunmente se usa B175 combinada con B135; donde B175 articula la puerta principal pivotando sobre el parante fijo y B135 articula la puerta principal con la secundaria.

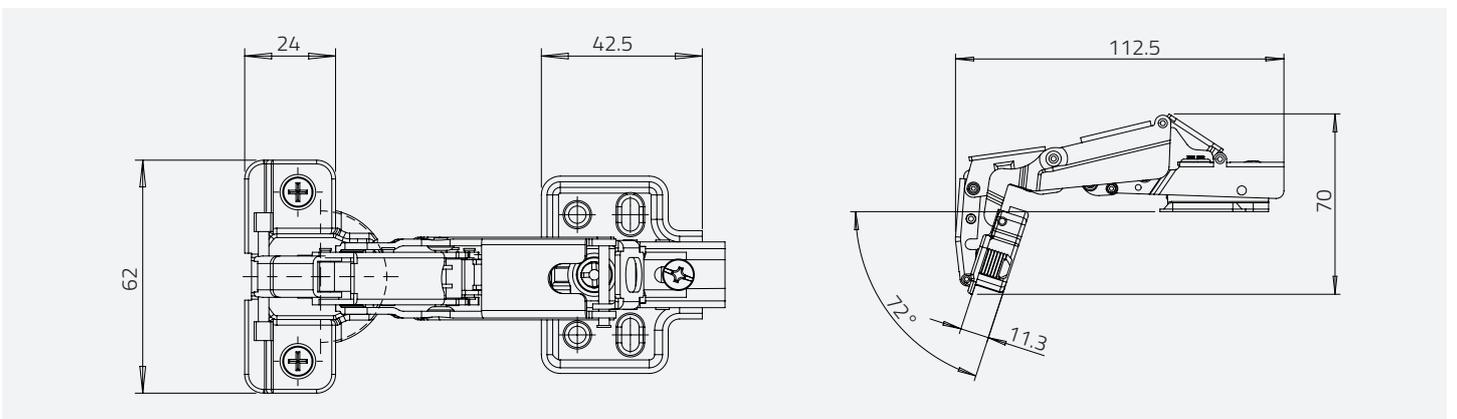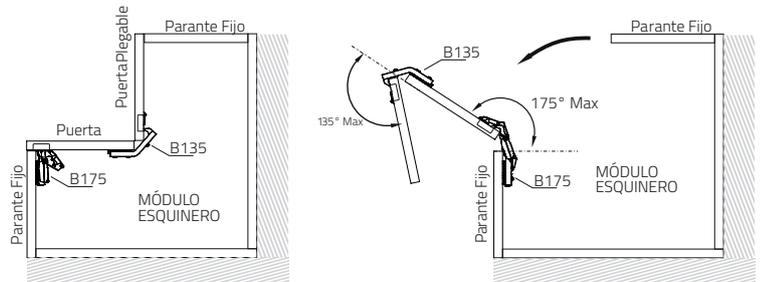



# B175





## Bisagras 175° Cierre Suave

### B175CS

Bisagra 175° clip cierre suave  
CODO 0 - 4 TORNILLOS

<b>Profundidad</b>	7 mm	<b>Espacio Util</b>	32
<b>Lateral</b>	7 mm	<b>Peso</b>	167 gr
<b>Altura</b>	4 mm	<b>Base Tipo</b>	H2
<b>Ángulo de Apertura</b>	175°		

Su uso principal es en módulos esquineros, comunmente se usa B175 combinada con B135; donde B175 articula la puerta principal pivotando sobre el parante fijo y B135 articula la puerta principal con la secundaria.

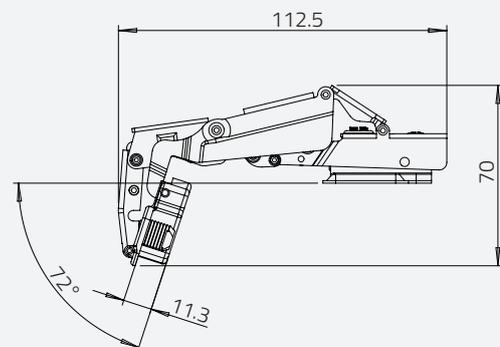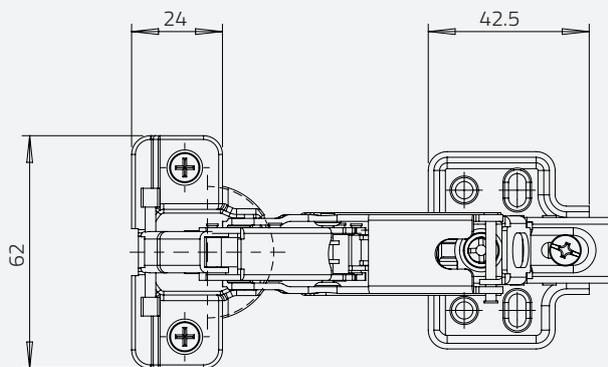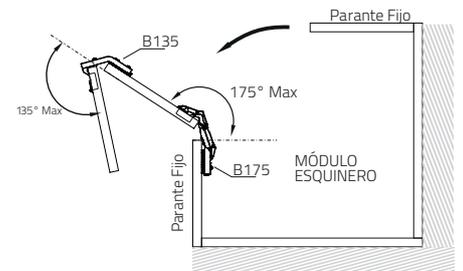



# BPPC

## Bisagras Pilastra Cierre Común




### BPPC

Bisagra pilastra 90° bayoneta cierre común  
 CODO 0 - 4 TORNILLOS



<b>Profundidad</b>	7 mm	<b>Espacio Útil</b>	21-29
<b>Lateral</b>	8 mm	<b>Peso</b>	66 gr
<b>Altura</b>	4 mm	<b>Base Tipo</b>	H2
<b>Ángulo de Apertura</b>	90°		

Se usa en casos donde la bisagra no puede ser colocada sobre el parante lateral y, en su lugar debe ser situada sobre un parante frontal o faja, siendo la puerta coplanar a ésta.

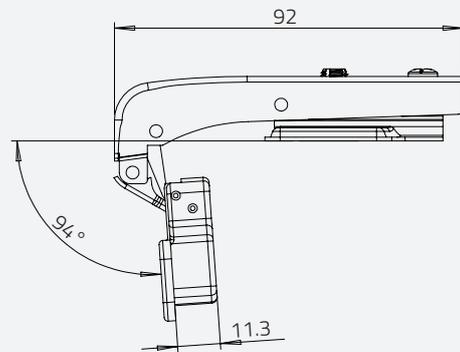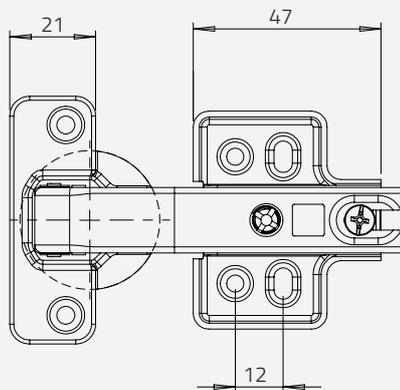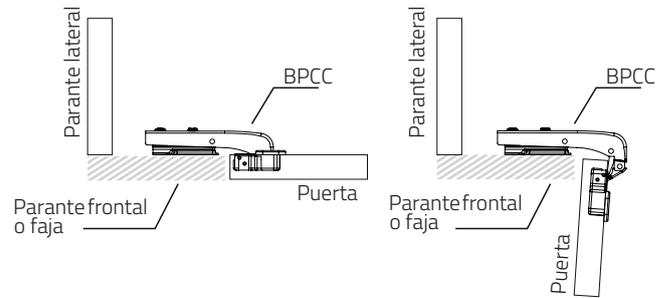



# BPCS

## Bisagras Pilastra Cierre Suave

### BPCS




Bisagra Pilastra 90 ° clip cierre suave  
 CODO 0 - 4 TORNILLOS



<b>Profundidad</b>	7 mm	<b>Espacio Útil</b>	21-29
<b>Lateral</b>	8 mm	<b>Peso</b>	103 gr
<b>Altura</b>	4 mm	<b>Base Tipo</b>	H2
<b>Ángulo de Apertura</b>	90°		

\***Cierre suave:** La bisagra cuenta con un amortiguador hidráulico que suaviza el cierre y devuelve la puerta a la posición cerrada de manera suave

\***Codo 0 :** La puerta queda totalmente solapada sobre el parante.

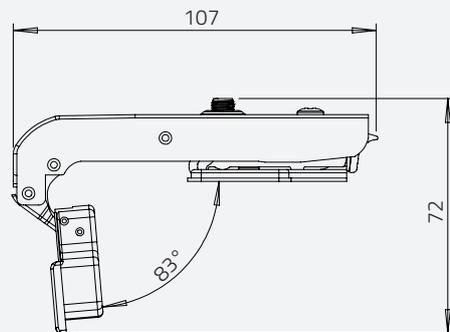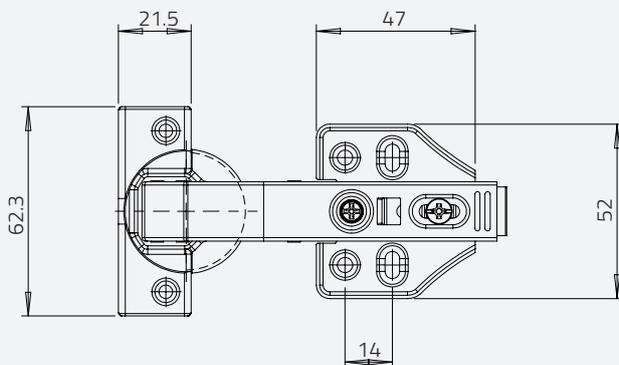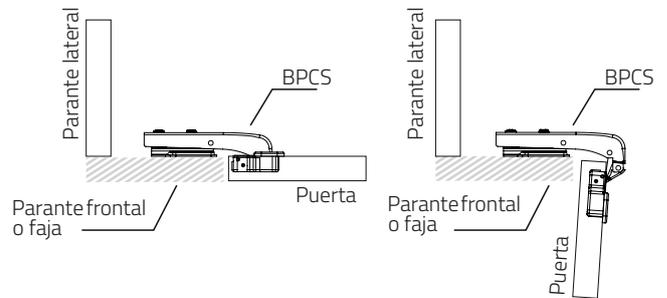



Codigo	Tipo de Montaje	Tipo de Cierre	Apertura	Codos	Peso	Ajustes			Espacio Útil
						Profundidad	Lateral	Altura	
BCC0	Bayoneta	Común	110°	0	60 gr.	6mm	10mm	4mm	17-27
BCC9	Bayoneta	Común	110°	9	60 gr.	6mm	10mm	4mm	25.5-35.5
BCC18	Bayoneta	Común	110°	18	60 gr.	6mm	10mm	4mm	31-41
BCS0	Clip	Suave	110°	0	99 gr.	5.5mm	7mm	4mm	18-25
BCS9	Clip	Suave	110°	9	99 gr.	5.5mm	7mm	4mm	25-32
BCS18	Clip	Suave	110°	18	99 gr.	5.5mm	7mm	4mm	34-41
B3D0	Clip Base 3D	Suave	110°	0	115 gr.	5mm	7mm	4mm	18-25
BETCO	Clip Base Recta 3D	Suave POM	110°	0	90 gr.	6.5mm	6mm	4mm	19-25
B135CC	Bayoneta	Común	135°	0	79 gr.	6mm	8mm	4mm	16-24
B175CC	Bayoneta	Común	175°	0	140 gr.	6mm	7mm	4mm	32
B175CS	Clip	Suave	175°	0	167 gr.	7mm	7mm	4mm	32
BPCC	Pilastra Bayoneta	Común	90°	0	66 gr.	7mm	8mm	4mm	21-29
BPCS	Pilastra Bayoneta	Suave	90°	0	103 gr.	7mm	8mm	4mm	21-29



# Pistones C

## Pistones Cierre Común

### PC




Pistón a gas cierre común  
80 - 100 - 120 Newton  
PC80/PC100/PC120

### Ancho de Puerta

	450	600	900	1200
400	50Nx2	50Nx2	80Nx2	100Nx2
500	50Nx2	100Nx2	100Nx2	150Nx2
600	80Nx2	100Nx2	150Nx2	50Nx2

\*Recomendación de uso por peso de puerta:  
Basado en placa MDF 18mm - 12kg/m<sup>2</sup>

\*Aceite: no utilizar ningún tipo de aceite lubricante.

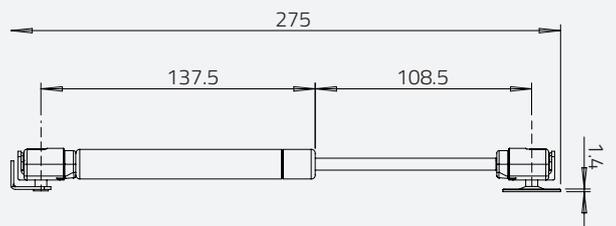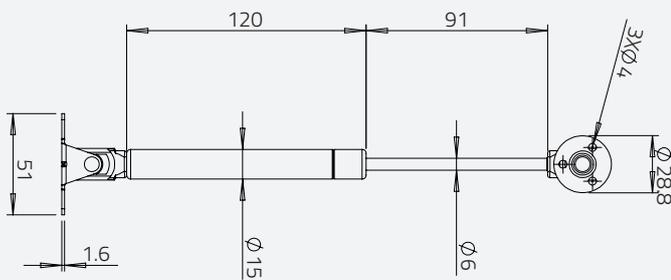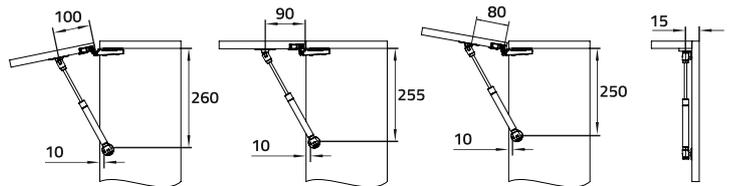



# Pistones S

## Pistones Cierre Suave

### PS

Pistón a gas cierre suave  
80 - 100 - 120 Newton  
PS80/PS100/PS120






### Ancho de Puerta

Altura de Puerta	450	600	900	1200
400	50Nx2	50Nx2	80Nx2	100Nx2
500	50Nx2	100Nx2	100Nx2	150Nx2
600	80Nx2	100Nx2	150Nx2	50Nx2

\*Recomendación de uso por peso de puerta:  
Basado en placa MDF 18mm - 12kg/m<sup>2</sup>

\*Aceite: no utilizar ningún tipo de aceite lubricante.

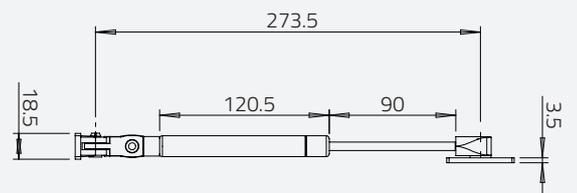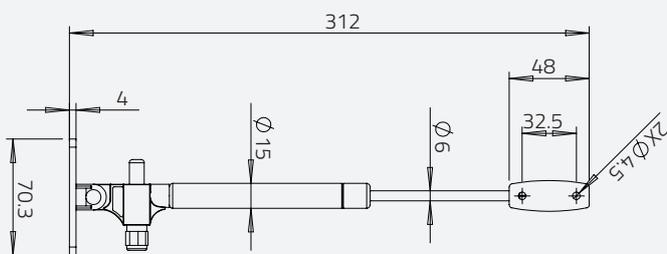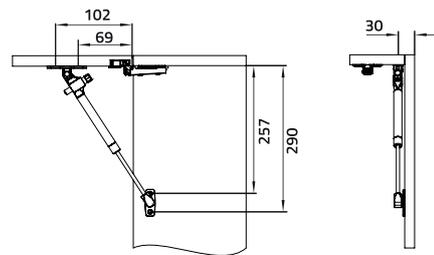



# Correderas

## Cajones EuroSoft

85 x 500mm. Capacidad 35kg

ES84B - Blanco

ES84G - Gris

ES84A - Antracita



### Accesorios Cajones EuroSoft

Opcionales - Se adquieren por separado

GCES84B - Blanco

GCES84G - Gris

GCES84A - Antracita



## Guías Telescópicas

Acabado Negro y Zincado



Guía Telescópicas de 35mm. de altura, de extensión completa.  
**ESPEORES 1,0 x 1,0 x 1,0 mm.**

Guía Telescópicas de 45mm. de altura, de extensión completa.  
**ESPEORES 1,0 x 1,0 x 1,2 mm.**

CIERRE COMÚN 35

CIERRE COMÚN 45

CIERRE SUAVE

CIERRE COMÚN 35		CIERRE COMÚN 45		CIERRE SUAVE	
ZINCADO	NEGRO	ZINCADO	NEGRO	ZINCADO	NEGRO
GT 3525Z	GT 3525N	GT 4525Z	GT 4525N	GT 4525ZS	GT 4525NS
GT 3530Z	GT 3530N	GT 4530Z	GT 4530N	GT 4530ZS	GT 4530NS
GT 3535Z	GT 3535N	GT 4535Z	GT 4535N	GT 4535ZS	GT 4535NS
GT 3540Z	GT 3540N	GT 4540Z	GT 4540N	GT 4540ZS	GT 4540NS
GT 3545Z	GT 3545N	GT 4545Z	GT 4545N	GT 4545ZS	GT 4545NS
GT 3550Z	GT 3550N	GT 4550Z	GT 4550N	GT 4550ZS	GT 4550NS
GT 3555Z	GT 3555N	GT 4555Z	GT 4555N	GT 4555ZS	GT 4555NS
GT 3560Z	GT 3560N	GT 4560Z	GT 4560N	GT 4560ZS	GT 4560NS

## Brazo EuroLift

Kit de 2 unidades

EL35 - Hasta 3,5kg

EL50 - Hasta 5,0kg

EL60 - Hasta 6,0kg



# CONTACTO

GRUPOEUROSA.COM

---

   GrupoEuroSA

---

